MINI BEAM MH

Manual de Usuario

Lea este manual antes de usar este producto

✧ Instrucciones de Seguridad

1. Cuando esté abriendo el empaque, saque todos los accesorios y coloque el equipo en una mesa horizontal para una operación correcta. Revise primero si los accesorios están completos y después revise que el equipo no tenga daños. Si existe daño por favor guárdelo y regréselo a su Distribuidor.
2. Fuente de poder：Revise si la fuente de poder concuerda con los requisitos de voltaje.
3. Este producto ha sido diseñado únicamente para interiores. El equipo debe mantenerse seco y lejos de todo tipo de humedad, sobrecalentamiento o áreas con polvo. El equipo nunca debe entrar en contacto con el agua o con otros líquidos para así prevenir o reducir riesgo de choques eléctricos o fuego.
4. No instale el equipo en una superficie con combustibles.
5. Sólo profesionales certificados pueden instalar, operar y mantener el equipo.
6. Cuando existan fallas en el equipo, por favor detenga su uso inmediatamente. No intente repararlo, contacte al centro de asistencia autorizado más cercano, si algunas partes fueron dañadas siempre deben ser reemplazadas por el mismo tipo de refacciones
7. No toque ningún cable de corriente en el proceso de operación para prevenir riesgo de choque eléctrico.
8. Asegúrese que el equipo esté funcionando en temperatura ambiente, la máxima no debe exceder 40°C y la mínima no debe exceder -20°C.
9. Bajo circunstancias correctas de ventilación, la temperatura más alta de la carcasa puede llegar hasta los 80°C, bajo estos casos no toque el equipo.
10. El equipo está diseñado para proteger al usuario de choques eléctricos. El equipo debe estar conectado eléctricamente a tierra.
11. No permita que los cables del equipo intercalen o toquen con los cables de otros equipos. Cuando el equipo no esté en uso, apague el equipo y

Cable DMX

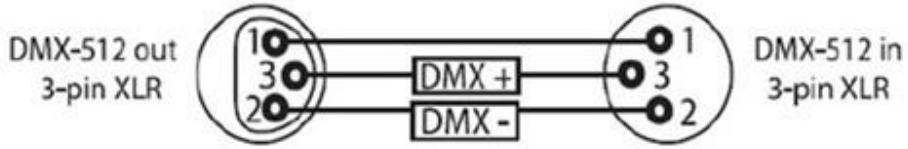

1. Este producto está en excelentes condiciones y así fue empacado al salir de la fábrica. El usuario final deberá seguir los lineamientos de seguridad y de operación para evitar cualquier daño ocasionado por negligencia el cual no se cubre en la garantía del producto.

✧ Channel Mode

8CH

Canal	Valor	Función
CH1	000-255	Pan
CH2	000-255	Pan Fino
CH3	000-255	Tilt
CH4	000-255	Tilt Fino
CH5	000-255	Velocidad de pan y til
CH6	000-017	Rojo
	018-034	Verde
	035-051	Azul
	052-068	Blanco
	069-085	Rojo + verde
	086-102	Rojo + azul
	103-119	Rojo + blanco
	120-136	Verde + azul
	137-153	Verde + blanco
	154-170	Azul + blanco
	171-187	Rojo + verde + azul
	188-204	Rojo + verde + blanco
	205-221	Rojo + azul + blanco
	222-238	Verde + azul + blanco
	239-255	Rojo + verde + azul + blanco
CH7	000-255	Dimmer, 0-100%
CH8	000-255	Estrobo, lento a rapido

desconéctelo de la corriente eléctrica. No desconecte jalando los cables.

12. No hay componentes internos que requieran mantenimiento. Antes de iniciar la operación del equipo asegúrese de que el equipo está correctamente instalado. En el caso de que la carcasa esté abierta, no use el equipo.

Nota: Antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza del equipo, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente eléctrica.

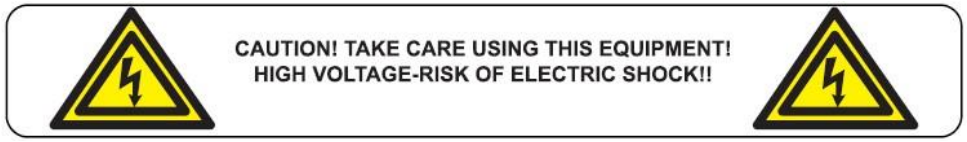

✧ Caracteristicas

1. Canales: 8CH
2. Cuatro modos de operación: Prueba de Audio, Auto Run, DMx y Master/Esclavo
3. Auto Pruebas
4. Voltaje: AC127V, 60Hz
5. Fusible: F3A L250V
6. Pantalla LED
7. Consumo de Energía: 20W
8. LED: 10W CREE RGBW 4in1 LED
9. Lumin（1M）

Rojo	11400Lux
Verde	19000Lux
Azul	29000Lux
Blanco	27500Lux
Brillo Intenso	76000Lux

✧ Pantalla

DISPLAY

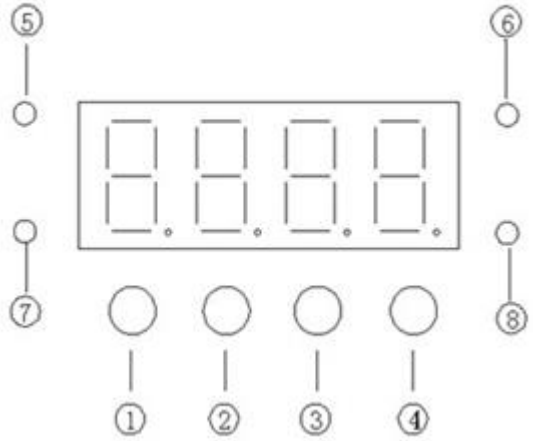

Sq No.	Display
①	MENU
②	DOWN
③	UP
④	ENTER
⑤	DMX
⑥	SLAVE
⑦	MASTER
⑧	SOUND